Leichtflüssigkeitssperre DN 100, Schlitzrost, mit GV

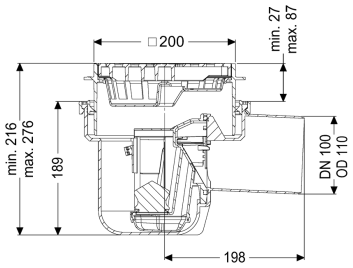

Artikelinformationen

Artikelnummer: 51101
GTIN: 4026092029763
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Versperrt Leichtflüssigkeiten im Havariefall den Weg
- Inklusive Geruchsverschluss

Beschreibung

Die Leichtflüssigkeitssperre aus Kunststoff ist für den Einbau in die Bodenplatte geeignet und ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung	
Schlammeimer:	ja
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1
Mechanische Rückstauklappen:	2
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 1253-3
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm
Rückstauschutz:	Typ 5
Geruchsverschluss:	inklusive
Abmessungen	
Höhenverstellbarkeit:	30 - 90 mm
Gewicht netto:	2,37 kg
Gewicht brutto:	2,69 kg
Aussparungsmaß Breite:	250 mm
Aussparungsmaß Länge:	400 mm
Einbautiefe:	216 - 276 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Länge:	320 mm
Breite:	243 mm
Verpackungsmaß Länge:	380 mm
Verpackungsmaß Breite:	295 mm
Verpackungsmaß Höhe:	257 mm

Behälter/Grundkörper	
Material Grundkörper:	Kunststoff

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	188 mm
Abdeckung Länge:	188 mm
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Kunststoff
Schlammeimer:	ja