



Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebeflansch, Lochrost, K 3

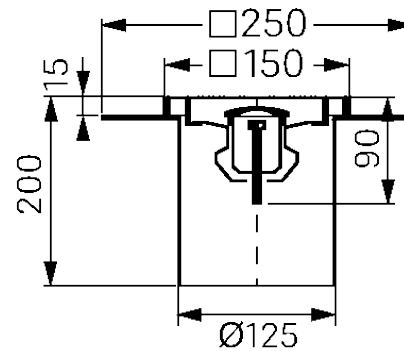

Artikelinformationen

Artikelnummer: 59010
GTIN: 4026092103456
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.

| | |
|-----------------------------|--|
| Ausführung | |
| System: | 125 |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 3 kg |
| Gewicht brutto: | 3,1 kg |
| Länge: | 246 mm |
| Breite: | 246 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 246 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 246 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 150 mm |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Lochrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Höhe: | 15 mm |
| Oberfläche: | gebeizt |
| Verriegelung: | verschraubt |
| Belastungsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Rahmen Breite: | 148 mm |
| Rahmen Länge: | 148 mm |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |