


## Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x2000mm, mittig

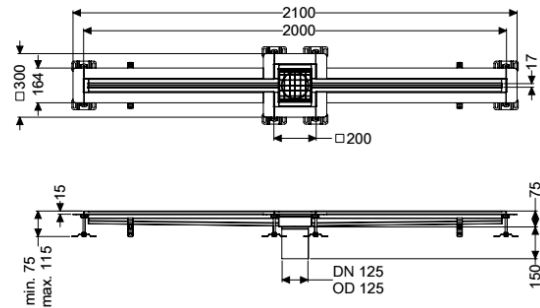

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6002200

GTIN: 4026092099520

Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

#### Ausführung

|  |  |
|--|--|
| Abdichtung am Aufsatzstück:                                    | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I   |
| Position Sinkkasten:   | mittig   |
| Klebeflansch Höhe:   | 15 mm  |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Material:              | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Nennweite (DN):        | 125                    |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm                 |
| Klebeflansch Höhe:     | 15 mm                  |
| ATEX zertifiziert:     | nein                   |

#### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Länge: | 2000 mm |
|--------|---------|

Breite: 17 mm  
Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost  
Abdeckung Farbe: silber  
Abdeckung Breite: 200 mm  
Abdeckung Länge: 200 mm  
Verriegelung: eingelegt  
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097  
Schlitzbreite: 17 mm