


## Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 3050 mm

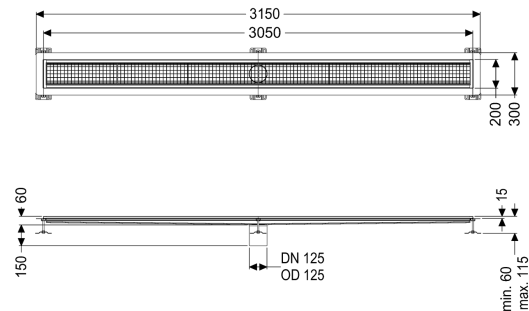

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6020300

GTIN: 4026092098233

Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

#### Ausführung

|  |  |
|--|--|
| Abdichtung am Aufsatzstück:                                    | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I   |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nennweite (DN):        | 125    |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm |
| Klebeflansch Höhe:     | 15 mm  |

#### Abmessungen

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewicht netto:  | 34 kg   |
| Gewicht brutto: | 34 kg   |
| Länge:          | 3050 mm |
| Breite:         | 200 mm  |
| Höhe:           | 60 mm   |

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart:

Abdeckung Farbe:

Verriegelung:

Belastungsklasse:

Rutschhemmklasse:

Aufsatzstück Material:

Gitterrost

silber

eingelegt

L 15 (EN 1253-1)

R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Edelstahl 1.4301 (V2A)