


## Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x2000 mm, mittig

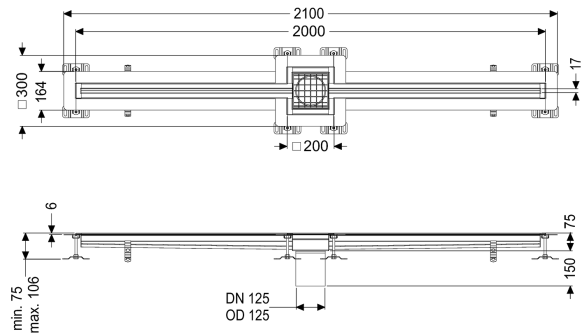

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6202200

GTIN: 4026092099629

Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

#### Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Position Sinkkasten:

mittig

Klebeflansch Höhe:

6 mm

#### Allgemeine Merkmale

Material:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Nennweite (DN):

125

Außendurchmesser (DA):

125 mm

Klebeflansch Höhe:

6 mm

ATEX zertifiziert:

nein

#### Abmessungen

Gewicht netto:

12 kg

Gewicht brutto:

12 kg

Länge:

2000 mm

Breite: 17 mm  
Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost  
Abdeckung Farbe: silber  
Abdeckung Breite: 200 mm  
Abdeckung Länge: 200 mm  
Verriegelung: eingelegt  
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)  
Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097  
Schlitzbreite: 17 mm