


## Austauschpumpe Minilift F mit Dichtungsüberwachung

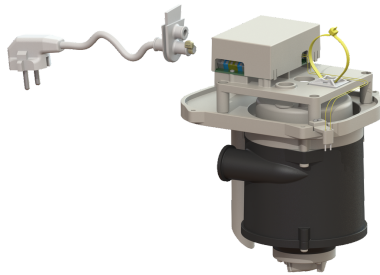

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680546

GTIN: 4026092075111

Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Austauschpumpe für Minilift F

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 3,89 kg

Gewicht brutto: 4,89 kg

Verpackungsmaß Länge: 407 mm

Verpackungsmaß Breite: 169 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fördereinrichtung

Anzahl Pumpen: 1

Anschlusstyp: Schuko 2-polig

Betriebsspannung: 230 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 2,8 A

Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C

Förderhöhe max.: 6,4 m

Drehzahl: 2900 U/min

Leistung P1: 0,65 kW

Leistung P2: 0,35 kW

Betriebsart: S3 - 30 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H03 VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>

Lauftrad Typ: Schneidwerk

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 1,6 m

Steuerung

Anschlusstyp: Schuko 2-polig