


## Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 1680 mm

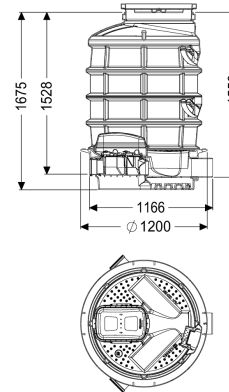

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 881505  
 GTIN: 4026092049266  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten mit Rückstauverschlüssen Staufix SWA, Staufix FKA und Rückstaupumpanlage Pumpfix F
- Keine Anlagengeräusche sowie keine Geruchsbelästigung und Verschmutzungen im Gebäude
- Einfacher Einbau durch geringes Gewicht der Schachtbauteile

### Beschreibung

Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich. Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem:

Standard-Schachtsystem

Allgemeine Merkmale

Farbe:

steingrau

Abwasserart:

fäkalienhaltig

|                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auslieferungszustand:                             | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)                                                                      |
| Zulassung:                                        | Z-42.1-333                                                                                                                               |
| Abmessungen                                       |                                                                                                                                          |
| Gewicht netto:                                    | 92 kg                                                                                                                                    |
| Gewicht brutto:                                   | 110 kg                                                                                                                                   |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 2000 mm                                                                                                                                  |
| Gefällesprung:                                    | 9 mm                                                                                                                                     |
| Einbautiefe:                                      | 1730 - 1960 mm                                                                                                                           |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 1300 mm                                                                                                                                  |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 1300 mm                                                                                                                                  |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 1600 mm                                                                                                                                  |
| Behälter/Grundkörper                              |                                                                                                                                          |
| Gerinne:                                          | offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad                                                                              |
| Schachthöhe:                                      | 1680 mm                                                                                                                                  |
| Behälterbreite max.:                              | 1250 mm                                                                                                                                  |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:       | 108 mm                                                                                                                                   |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:        | 136 mm                                                                                                                                   |
| Auslauf Anzahl:                                   | 1                                                                                                                                        |
| Auslauf Nennweite (DN):                           | 200 mm                                                                                                                                   |
| Zulauf Nennweite (DN):                            | 150 mm                                                                                                                                   |
| Zulauf Anzahl:                                    | 3                                                                                                                                        |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:                     | mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 |
| Lichte Weite Behälter (LW):                       | 1000 mm                                                                                                                                  |
| Lichte Weite Einstieg (LW):                       | 600 mm                                                                                                                                   |
| Abdeckungsmerkmale                                |                                                                                                                                          |
| Abdeckungsart:                                    | Bauzeitschutzabdeckung                                                                                                                   |
| Abdeckung Material:                               | Kunststoff                                                                                                                               |