


## Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 690-1190 mm, Klasse A/B

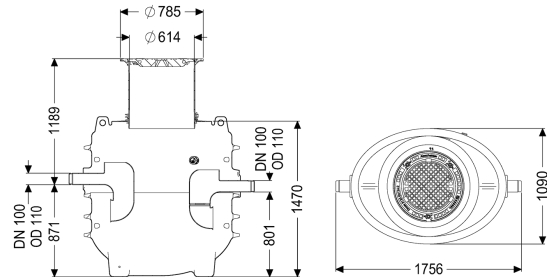

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95010-120B  
 GTIN: 4026092100301  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich.

Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich.

Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK).

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

Hinweis Einbau:	Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Entsorgungsvariante:	Standard
Schredder-Mix-System:	nein
Schauglas:	nein
Nenngröße (NS):	1,00
SonicControl:	nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988:	nein

Entsorgungsart:	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901):	E4
<b>Allgemeine Merkmale</b>	
Material:	PE
Norm:	EN 1825
Einbausituation:	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
<b>Abmessungen</b>	
Gewicht netto:	215 kg
Gewicht brutto:	215 kg
Einbautiefe:	690 - 1190 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Länge:	1700 mm
Breite:	1090 mm
Höhe:	1515 mm
Verpackungsmaß Länge:	1300 mm
Verpackungsmaß Breite:	2200 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1665 mm
<b>Behälter/Grundkörper</b>	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	800 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	870 mm
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW):	600 mm
<b>Abdeckungsmerkmale</b>	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht
<b>Abwasserinhalt</b>	
Abscheiderinhalt:	550 l
Fettschichtdicke max.:	42 mm
Gesamtvolumen:	650 l
Schlammfanginhalt:	100 l
Speichermenge an Fett:	40 l
<b>Steuerung</b>	
Schaltgerät:	nein