


## Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 2550 mm

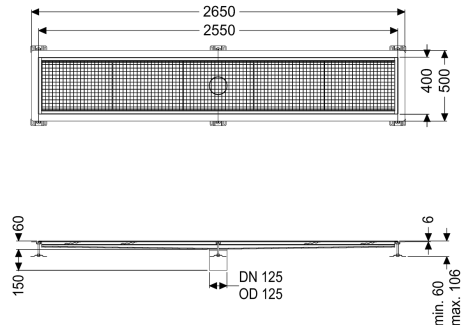

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6240250

GTIN: 4026092098868

Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

#### Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Klebeflansch Höhe:

6 mm

#### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):

125

Außendurchmesser (DA):

125 mm

Klebeflansch Höhe:

6 mm

ATEX zertifiziert:

nein

#### Abmessungen

Gewicht netto:

41 kg

Gewicht brutto:

41 kg

Länge:

2550 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

60 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:

Abdeckung Farbe:

Verriegelung:

Belastungsklasse:

Rutschhemmklasse:

Aufsatzstück Material:

Gitterrost

silber

ingelegt

L 15 (EN 1253-1)

R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Edelstahl 1.4301 (V2A)