



## Aufsatzstück Variofix Designrost Kessel, V2A, Lock & Lift, L15

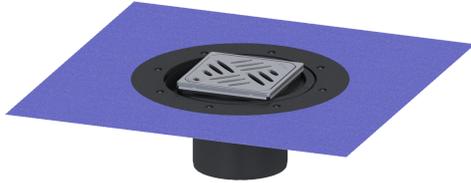

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48904  
 GTIN: 4026092028841  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

### Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

#### Ausführung

System:	125
Dichtung:	Lippendichtung
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

#### Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert:	nein
--------------------	------

#### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	10 - 23 mm
Gewicht netto:	1,55 kg
Gewicht brutto:	1,77 kg
Durchmesser:	312 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhe:	120 mm
Verpackungsmaß Länge:	390 mm
Verpackungsmaß Breite:	190 mm
Verpackungsmaß Höhe:	310 mm

## Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:

Abdeckung Material:

Abdeckung Farbe:

Rahmen Material:

Verriegelung:

Belastungsklasse:

Rost Design:

Rutschhemmklasse:

Rahmen Breite:

Rahmen Länge:

Aufsatzstück:

Form Aufsatzstück:

Aufsatzstück Material:

Designrost

Edelstahl 1.4301 (V2A)

silber

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Lock &amp; Lift

L 15 (EN 1253-1)

Kessel

R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

132 mm

132 mm

dreidimensional verstellbar

eckig

ABS