


## Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 2550 mm

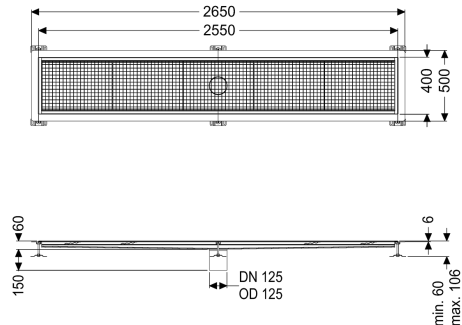

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6240250

GTIN: 4026092098868

Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

#### Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

#### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125 mm
Klebeflansch Höhe:	6 mm

#### Abmessungen

Gewicht netto:	41 kg
Gewicht brutto:	41 kg
Länge:	2550 mm
Breite:	400 mm
Höhe:	60 mm

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:  
Abdeckung Farbe:  
Verriegelung:  
Belastungsklasse:  
Rutschhemmklasse:  
Aufsatzstück Material:

Gitterrost  
silber  
eingelegt  
L 15 (EN 1253-1)  
R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097  
Edelstahl 1.4301 (V2A)