


Austauschpumpe SPF 300 KE 2.0 Homogenisator, 3,0 kW

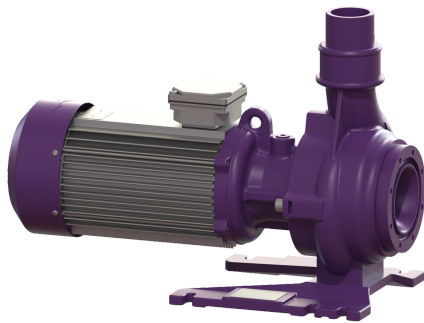

Artikelinformationen

Artikelnummer: 917856

GTIN: 4026092055823

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Homogenisatorpumpe für Fettabscheider

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 55,5 kg
Gewicht brutto: 57 kg
Verpackungsmaß Länge: 532 mm
Verpackungsmaß Breite: 130 mm
Verpackungsmaß Höhe: 355 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 300 KE 2.0
Anschlussyp: Direktanschluss
Betriebsspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 6,2 A
Schutzklasse: I
Schutzart Pumpe: IP 55
Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C
Förderhöhe max.: 17 m
Drehzahl: 2850 U/min
Leistung P1: 3,6 kW
Leistung P2: 3 kW
Betriebsart: S2 - 30 Min.
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): Absicherung über Schaltgerät 400 V
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lauftrad Typ: Radiallauftrad mit Zerhacker
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

Steuerung

Anschlusstyp:

Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):

Direktanschluss

Absicherung über Schaltgerät 400 V